




Automatisierte Kennzeichnung

Druck- und Etikettieranlagen von contact

Etikettieranlagen von contact

- ✓ **Eigenproduktion:** Wir fertigen alle Anlagen komplett selbst. Von der Entwicklung und Konstruktion, bis hin zur Montage und Installation in Ihrem Betrieb.
- ✓ **Verlässliche Qualität:** Wir verbauen nur hochwertige, praxiserprobte Transportbänder, Etikettiermodule und andere Bauteile.
- ✓ **Maßgeschneiderte Lösungen:** Durch die modulare Bauweise, lassen sich unsere Anlagen so fertigen, dass sie sich perfekt in Ihren bestehenden Produktionsprozess fügen. Für eine effiziente, verlässliche Etikettierung.
- ✓ **Alles aus einer Hand:** Etiketten sind unsere DNA. Da wir diese ebenfalls selbst produzieren, können wir Ihnen ein stimmiges Komplettpaket aus Etiketten und Etikettieranlagen anbieten.
- ✓ **Beratung & Support:** Unsere Etikettier-Experten sind bundesweit im Außendienst unterwegs und beraten Sie gerne vor Ort.

Kompetenz von der Konstruktion bis zur finalen Installation

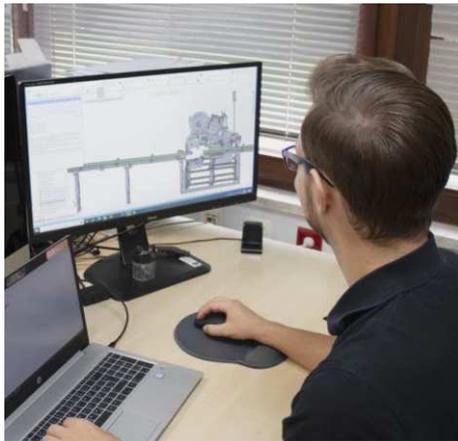

Entwicklung & Konstruktion



Fertigung




Installation & Service
beim Kunden

Transportbänder von contact

- Kombinierte Edelstahl- und Aluminiumausführung mit höhenverstellbarem Untergestell
- Stufenlos regelbar von 3 m / Min bis 30 m / Min
- Kugelgelagerte Antriebswalzen
- Linke und rechte Ausführung verfügbar

Standard-Ausführungen

Transportband 1,2 m

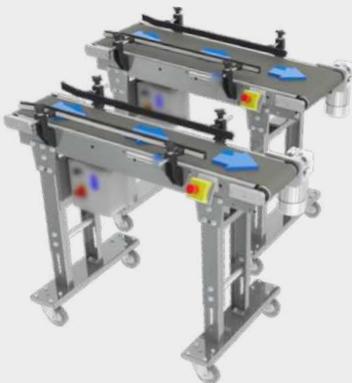

- Bandlänge: 1,2 m
- Gurtbreite: 200 oder 350 mm

Transportband 2 m



- Bandlänge: 2,0 m
- Gurtbreite: 220 oder 350 mm

Transportband geteilt 2 m



- Transportband zwei-geteilt für Unterseiten-Etikettierung
- Bandlänge: 2,0 m
- Gurtbreite: 220 oder 350 mm


Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Referenzprojekt: Etikettieranlage für Steckdosen-Etikettierung

Kunden-Etikettieranlage: Druck- & Spendeanlage mit „Schlechtabspendung“

Anforderungen an die Etikettieranlage:

- Durch hohe Produktgeschwindigkeit, sehr schnelles *und* hochwertiges Bedrucken sowie Applizieren der Etiketten.
- Sofortiger Wechsel von einem Etikettenmotiv zum anderen ohne falsch etikettierte Produkte zu erzeugen.

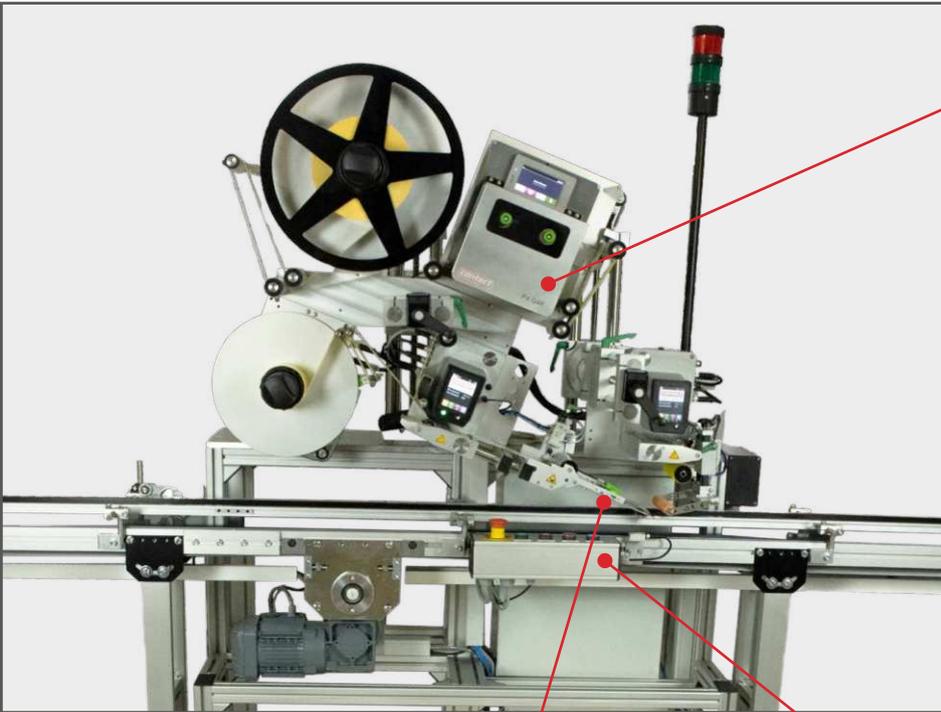


Sonderkonstruktion „PIXOR“

Spendemodul „IXOR“ & Druckmodul „PX Q4R“ sorgen in Kombination dafür, dass die Etiketten, auch bei einer sehr hohen Bandgeschwindigkeit (bis zu 200 m / Min) hochwertig bedruckt und sauber aufgespendet werden.

Video ansehen



[Link](#)

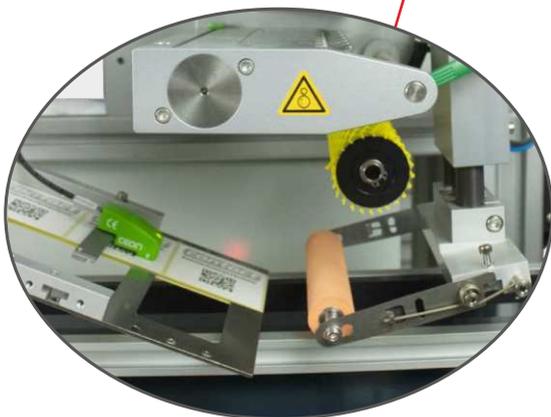

Intelligenter Etikettensensor „CEON“

Der hochsensible Sensor erkennt alle Etikettenmaterialien sicher und sorgt dafür, dass sie exakt positioniert werden. Auch besonders dünne, transparente oder metallisierte Etiketten sind für ihn kein Problem. CEON wurde speziell für hohe Bandgeschwindigkeiten konzipiert und glänzt dadurch mit einer sehr hohen Wiederholungsgenauigkeit.



Schlechtabspeicherung

Zum sofortigen Etikettieren eines neuen Druckjobs. Die Etiketten mit dem vorherigen Druckjob werden auf eine dafür vorgesehene Rolle abgespendet. Mögliche Erweiterung: In Kombination mit einem Kamerasystem ist es möglich, unlesbare Barcodes automatisch abzuspenden.

Referenzprojekt: contact Multi-Anlage

Messe-Anlage: Druck- & Spendeanlage mit verschiedenen Applikationsvarianten

Anforderungen an die Etikettieranlage:

- Schnelles Bedrucken und Applizieren verschiedener Etiketten
- Veranschaulichung verschiedener Applikationsmöglichkeiten

Modul „HERMES Q“ mit Blasbox

Etikett wird bedruckt und von oben aufgeblasen



Modul „HERMES Q“ mit Hubapplikator


Etikett wird bedruckt und von oben angedrückt



Video ansehen



[Link](#)

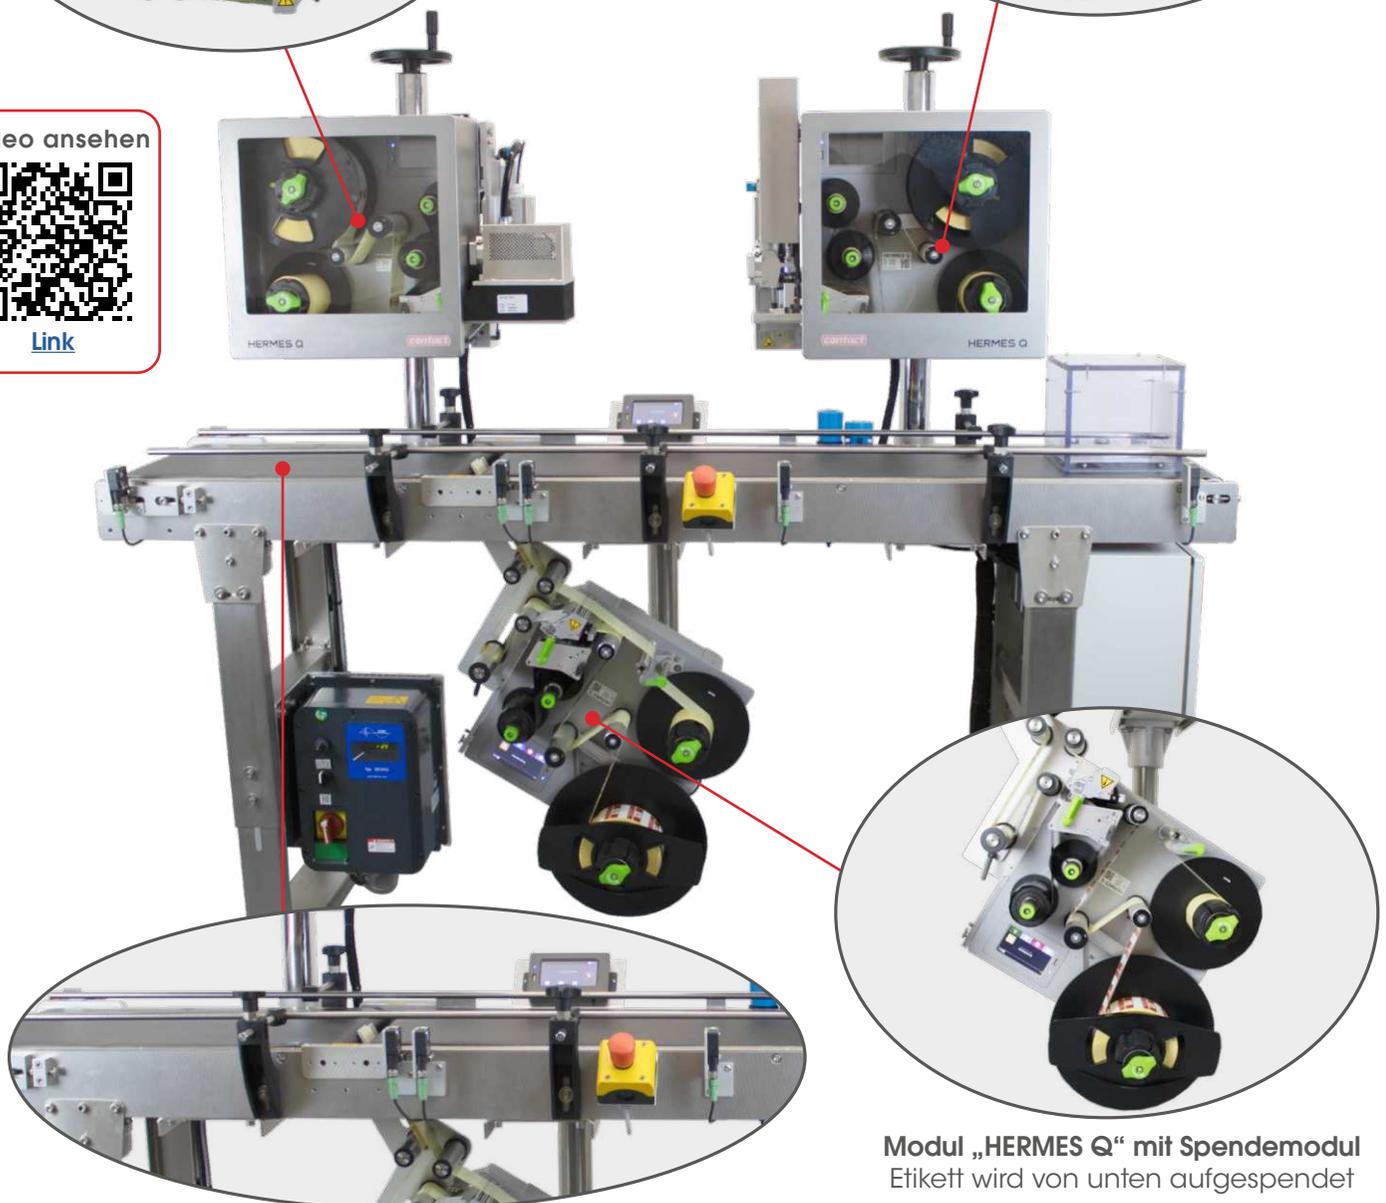

Modul „HERMES Q“ mit Spendemodul

Etikett wird von unten aufgespendet

Geteiltes contact Transportband 2 m lang, 350 mm breit
Weitere Informationen: siehe Seite 2

Referenzprojekt: contact High speed Anlage

Messe-Anlage: Etiketten-Spendeanlage für sehr hohe Produkt-Geschwindigkeiten

Anforderungen an die Etikettieranlage:

- Sauberes Etikettieren bei sehr hoher Taktrate und geringem Produktabstand
- Ideal für hohe Produktionsmengen bei gleichbleibendem Etikettenmotiv
- Auch mit einem Druck-Modul ausstattbar, zum gleichzeitigen Bedrucken von variablen Daten wie MHD, Chargennummer u. ä.

Modul „IXOR“ mit Andruckrolle

Etikett wird mit hoher Geschwindigkeit aufgespundet



Intelligenter Etikettensensor „CEON“

Präzise Erkennung auch transparenter oder metallisierter Etiketten – selbst bei höchsten Spende-geschwindigkeiten bis 600 m/min. Einfach an der Ablöse-kante montierbar, mit exakter Wiederholgenauigkeit.



Video ansehen



[Link](#)



Weitere Videos zu unseren Etikettieranlagen finden Sie auf dem **contact - YouTube-Channel**:
www.youtube.com/contactAuszeichnung



Auszeichnungssysteme

www.contact-online.de



K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssysteme

Hainbrunner Straße 97 • 69434 Hirschhorn
Tel.: +49 (0) 6272 / 922-300 • Fax: +49 (0) 6272 / 922-499
info@contact-online.de • www.contact-online.de